


顶盖安装的阻尼铰链HG-JHM16型

轻柔、安全的关闭

木门用阻尼铰链HG-JHM16型

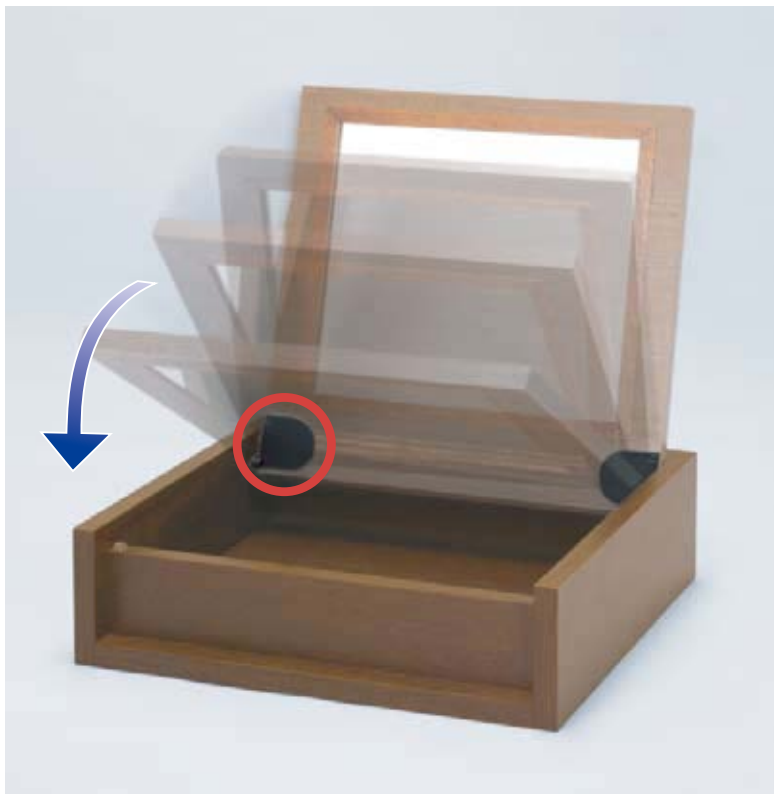

■特点

- 安装了LAPCON阻尼铰链UDH-16的铰链。
- 闭门时动作很柔和。
- 上翻门专用。
- 安装孔可以用开槽器进行简易加工。
- 安装螺丝可以用装饰盖进行掩盖，外观非常整洁。

■注意

- 根据门重请选择适用扭矩范围的铰链。
- 安装时请确认左右的铰链中轴没有发生错位。

■付属品


十字平头螺丝。4x20




黑色部件




白色盖罩





■门板加工图



■正视图 (门板关闭时)



■正视图 (门板90°打开时)

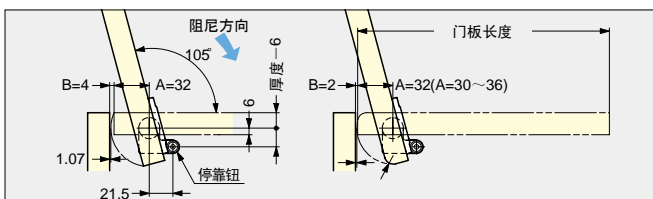

门板最大尺寸时的计算公式

$$M = W \times (D - 2 \times A) \times t \times \rho \times D / 2$$

M: 门板最大尺寸 D: 门板的长度 t: 门板的厚度

W: 门板的宽度

ρ : 门板的密度

计算示例: $W = 400\text{mm}$ 、 $D = 430\text{mm}$ 、 $t = 20\text{mm}$

$$A = 32\text{mm}、\rho = 0.8\text{g/cm}^3$$

$$M = 400 \times (430 - 2 \times 32) \times 20 / 1000 \times 0.8 \times 430 / 2 / 10$$

$$= 50.4\text{kgf} \cdot \text{cm}$$

No.	部件名	主材质	表面处理/颜色
①	支座	铝压铸	黑色
②	底座	聚缩醛	黑色烤漆
③	盖罩	ABS树脂	黑色/白色
④	阻尼铰链	-	-

型号	颜色	适用负荷的扭矩范围 N·cm	适用负荷的扭矩范围 kgf·cm	阻尼铰链 底部的颜色
HG-JHM16-34BL	黑色	200~340N·cm	20.4~34.7kgf·cm	灰色
HG-JHM16-34WT	白色	200~340N·cm	20.4~34.7kgf·cm	灰色
HG-JHM16-50BL	黑色	340~500N·cm	34.7~51.0kgf·cm	黑色
HG-JHM16-50WT	白色	340~500N·cm	34.7~51.0kgf·cm	黑色



世嘉智尼五金配件(上海)有限公司
SUGATSUNE SHANGHAI CO.,LTD
上海市闸北区江场三路223号3层301室 邮编: 200436

Tel: (86 21)3632 1858 Fax: (86 21)3632 1868
Website: www.sugatsune.com.cn
E-mail: lamp@sugatsune.com.cn