LAMP NEWS
® 短臂下翻门阻尼支撑SDS-100-TV、SDS-C100-TV型
2008
4/20

超短支撑臂，轻柔、安全的打开

■特　点

- ●最适合电视机低柜等低位置翻门的下翻门支撑。
- ●装LAPCON机能的阻尼支撑。
- ●SDS型为左右兼用。
- ●SDS-C100-TV（含扣力）因为安装了扣力装置可以使门板在没有外力的情况下保持闭合状态。在使用SDS-100-TV（不含扣力）时需要另外安装扣力装置才可以使门板保持闭合状态。
- ●安装下翻门时推荐使用可从3个方向调整的SDH-001铰链。

■适用门的大小

- ●使用1个时（轴心扭矩）

$$\frac{\text{门高(m)}}{2} \times \text{门重(kg)} \times 9.8 = 0.49\sim1.18\text{N·m}\ (5.0\sim12.0\text{kgf·cm})$$

- ●在使用2个支撑时轴心扭力是单个使用的两倍。

■另售品

- ●单轴合叶
- ●SDH-001翻门铰链
- ●SDS玻璃门专用垫片

■附属品

- ●底座SDS-A
- ●十字平头螺丝3.5×14

■另售品　SDS玻璃门专用底座

型号	材质	表面处理/颜色
SDS-50G-CR	锌合金/ABS	镀铬/黑色
SDS-50G-BL		黑色涂装/黑色

■安装图(右侧安装示例)

开门方向有阻尼效果，本图为安装单轴合页和翻门铰链时的安装示意图。

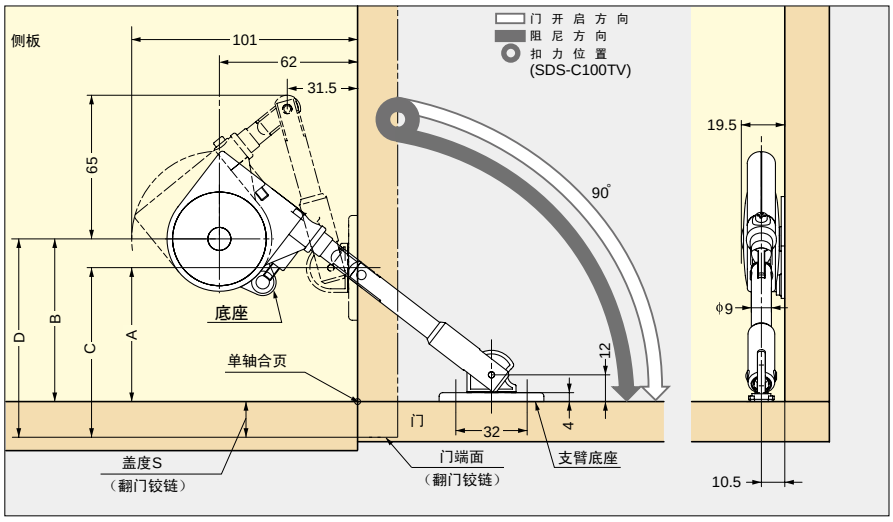

底座的安装方向

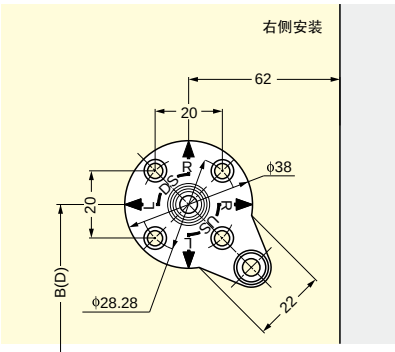

右侧安装支撑时需将DS侧的R按→指示垂直向上安装。

左侧安装支撑时需将DS侧的L按→指示垂直向上安装。

※在调整了盖度值、间隙后，请依据上图和下表的尺寸进行安装。

铰链类型	A	B	C	D
单轴合页	60	73	—	—
翻门铰链（SDH-001）	—	—	49+S	62+S

尺寸S为翻门铰链的盖度值。

■本体

型号	扣力	颜色	1盒	1箱
SDS-100W-TV	无扣力	白色	20个	100个
SDS-100B-TV	无扣力	黑色	20个	100个
SDS-C100W-TV	带扣力	白色	20个	100个
SDS-C100B-TV	带扣力	黑色	20个	100个

SUGATSUNE
世嘉智尼五金配件（上海）有限公司
SUGATSUNE SHANGHAI CO.,LTD
上海市闸北区江场三路223号3层301室　邮编：200436
Tel：(86 21)3632 1858　Fax：(86 21)3632 1868
Website：www.sugatsune.com.cn
E-mail：lamp@sugatsune.com.cn